

HAKI Højdeindstillingssøjle



Højdeindstillingssøjle Fzv
7202001 (6,5 kg)

Højdeindstillingssøjle Fzv


Den højdeindstillingssøjle anvendes som et mellemstykke i den lodrette søjlelinje på HAKI stillads-systemet. Formålet er at kompensere for højdeafvigelse, hvor standard søjlelængder ikke passer præcist til bygningens eller konstruktionens niveauer.

Højdeindstillingssøjlen gør det muligt at fortsætte stilladsets modulopbygning i korrekt højde, så næste søjle- og rigelniveau kan monteres præcist efter systemets mål.

- Bruges til finjustering af søjlehøjden mellem to standard søjler.
- Anvendes i situationer hvor terræn, etagehøjder eller bygningsdele ikke flugter med standard søjlelængder.
- Fastgøres til eksisterende søjle med snapbolt 12 mm.
- Er ikke konstrueret som en bærende forlængersøjle, men som et justeringsled i søjlelinjen.
- Søjlen kan højdejusteres i et område fra 395 mm til 872 mm.

Der skal monteres bjælker i mindst to indbyrdes vinkelrette retninger både ved højdejusterings-søjlen og i den første bøjlegruppe på søjlen ovenover.

Højdeindstillingssøjle

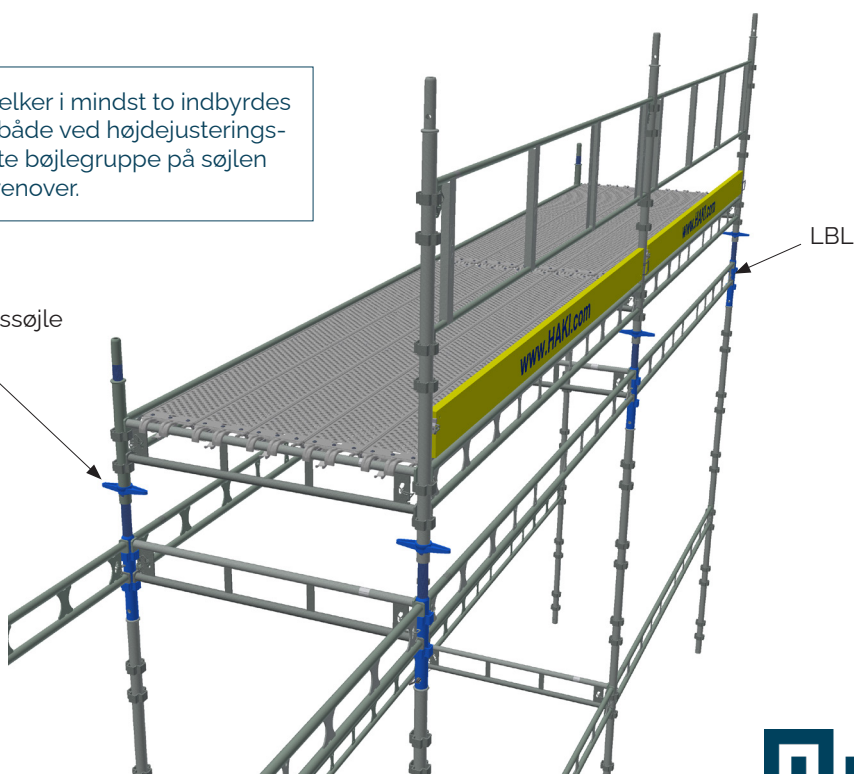

HAKI Højdeindstillingssøjle Fzv

