




# HAKI Bjælkeytter og Søjleholdere

Bjælkeytter BRS, 7208020 monteret på en HAKI længdebjælke LB eller LBL

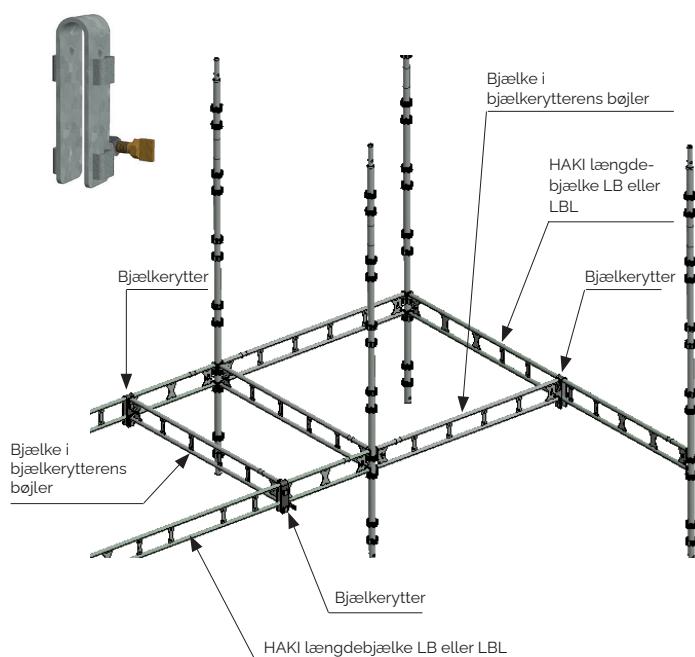

Bjælkeytter BRS, 7208020 med bjælke monteret på én side.


**Tilladt belastning maks.  $F = 7,3 \text{ kN}$**   
OBS! Bjælkens punktlastkapacitet skal også tages i betragtning.



Bjælkeytter BRS, 7208020 med bjælke monteret på begge sider.

**Tilladt belastning maks.  $F = 12,3 \text{ kN}$**   
(på en af bjælkerne eller fordelt på begge bjælker)  
OBS! Bjælkens punktlastkapacitet skal også tages i betragtning.

Bjælkeytter BR 50, 7208024 monteret på en HAKI enrørsbjælke ERB

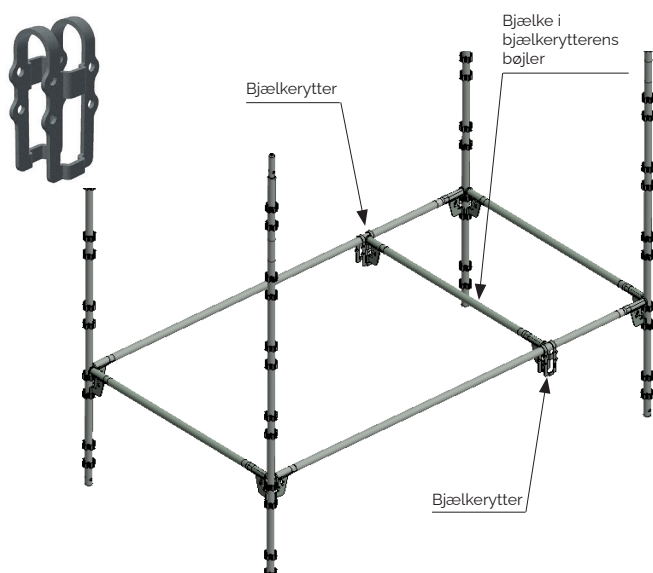

Bjælkeytter BR 50, 7208024 med bjælke monteret på én side.

**Tilladt belastning maks.  $F = 4,6 \text{ kN}$**   
OBS! Bjælkens punktlastkapacitet skal også tages i betragtning.





Bjælkeytter BR 50, 7208024 med bjælke monteret på begge sider.

**Tilladt belastning maks.  $F = 13 \text{ kN}$**   
(på en af bjælkerne eller fordelt på begge bjælker)  
OBS! Bjælkens punktlastkapacitet skal også tages i betragtning.

**HAKI Bjælkeytter** anvendes, når man ønsker at forbinde en bjælke med en anden bjælke i et HAKI-stillads. Bjælken, der sidder i bjælkeytterens bøjler, kan være en enrørsbjælke eller længdebjælke, uanset hvilken bjælkeytter der anvendes. Bjælkeytter 7208020 skal monteres over HAKI længdebjælke LB eller LBL, og bjælkeytter 7208024 skal monteres over en HAKI enrørsbjælke ERB.

Bjælkeytterne i stål 7208020 og 7208024 er beregnet og testet i henhold til EN 12811-1:2004.


## Søjleholder 34, 7208018 monteret på en HAKI længdebjælke LB eller LBL

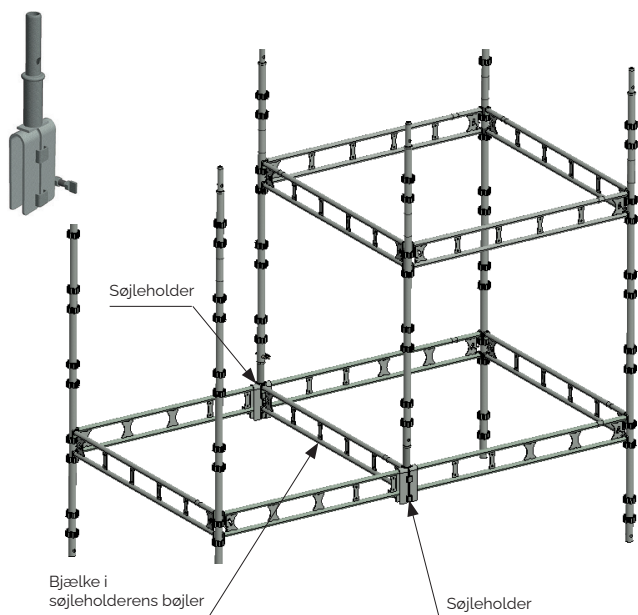

Søjleholder 34, 7208018 med bjælke monteret på én side.

**Tilladt belastning maks.  $F = 12,4 \text{ kN}$**

OBS! Punktlasten, som søjleholderen er placeret over, er dimensionerende.




Søjleholder 34, 7208018 med bjælke monteret på begge sider.

**Tilladt belastning maks.  $F = 12,4 \text{ kN}$**

OBS! Punktlasten, som søjleholderen er placeret over, er dimensionerende.

## Søjleholder 50, 7208025 monteret på en HAKI enrørsbjælke ERB

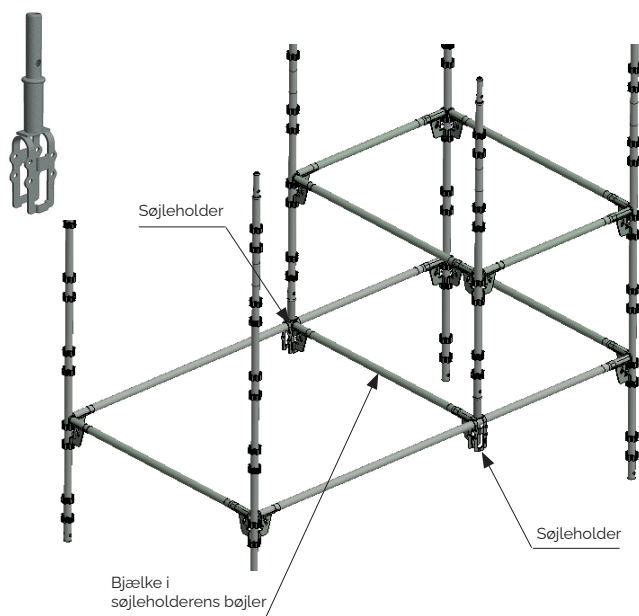

Søjleholder 50, 7208025 med bjælke monteret på én side.

**Tilladt belastning maks.  $F = 4,6 \text{ kN}$**

OBS! Bjælkens punktlastkapacitet skal også tages i betragtning.



Søjleholder 50, 7208025 med bjælke monteret på begge sider.

**Tilladt belastning maks.  $F = 13 \text{ kN}$**

OBS! Bjælkens punktlastkapacitet skal også tages i betragtning.

**HAKI Søjleholder 7208018** skal monteres på en HAKI længdebjælke LBL eller LB. Bjælker kan monteres på begge sider. Søjleholderen består i princippet af to sammenmonterede bjælkerytter 7208020. Søjleholder 7208025 er beregnet til montering på en HAKI enrørsbjælke. Søjleholderen er i princippet en bjælkerytter 7208024 med en påsvejet søjletap.

Søjleholderne i stål 7208018 og 7208025 er beregnet og testet i henhold til EN 12811-1:2004.

