HAKI Hjørnekonsol 460–690 mm

HAKI Hjørnekonsol 460–690 mm er en justerbar konsol.

- Én komponent
- Justerbar mellem 3-2 planker 690-460 mm
- Kompatibel med de fleste af HAKIs faste og justerbare konsoller
- Vægt: 13,9 kg
- Belastningsklasse 3 (2 kN/m^2)

Montering af Hjørnekonsol 460–690 mm

Montage på et 3-plank hjørne

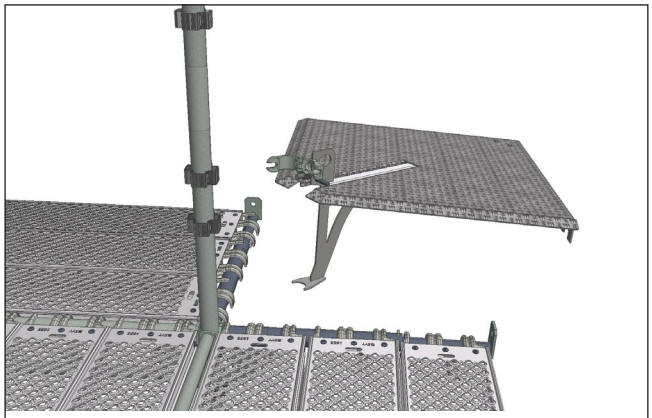

1.

1. Åben koblingen.

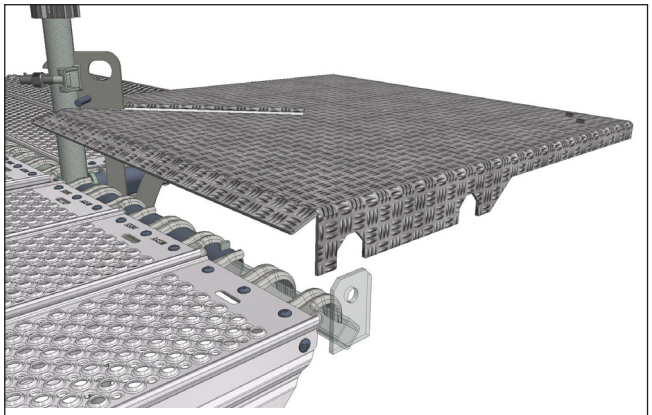

2.

2. Før Hjørnekonsollen mod søjlen.

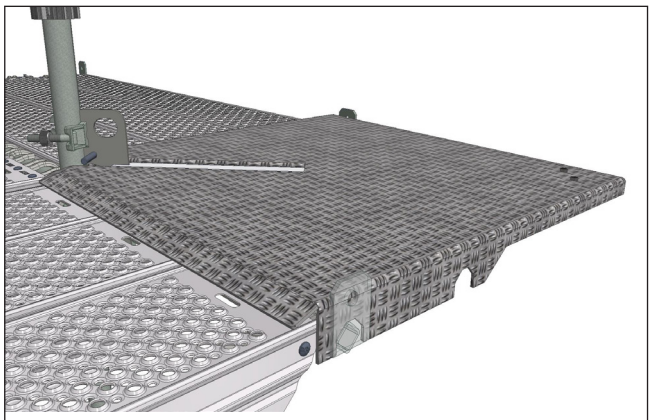

3.

3. Sænk Hjørnekonsollen på plads og sørg for at udskæringen i hjørnepladen skræver de teleskopiske rør i plankekonsollerne. Lås Hjørnekonsollen mod søjlen.

OBS: Hjørnekonsollen må ikke monteres eller belastes, uden at den hviler på tilstødende konsoller med indplankning på begge sider.

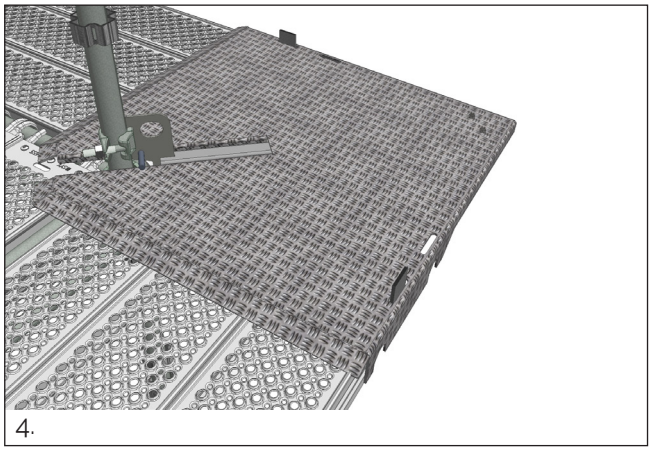

4.

4. Hjørnekonsollen er desuden kompatibel med størstedelen af HAKIs faste konsoller, og sættes så fast i de ovale huller øverst på pladen.

Kompatibel med:	
7211069	Konsol Justerbar
7211045	Konsol 460 G
7211061	Konsol 600 G
4211047	Konsol 460 AL
4211060	Konsol 600 AL

Montering af 2-planke hjørne (fra 3-planker)

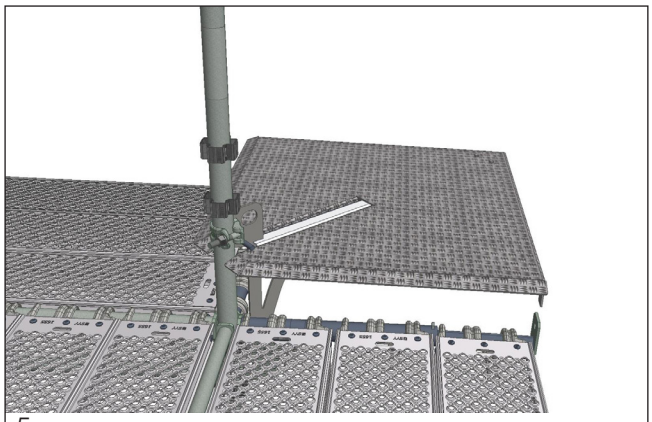

5.

5. Løft Hjørnekonsollen og lås den på et tilfældigt sted et stykke oppe på søjlen.

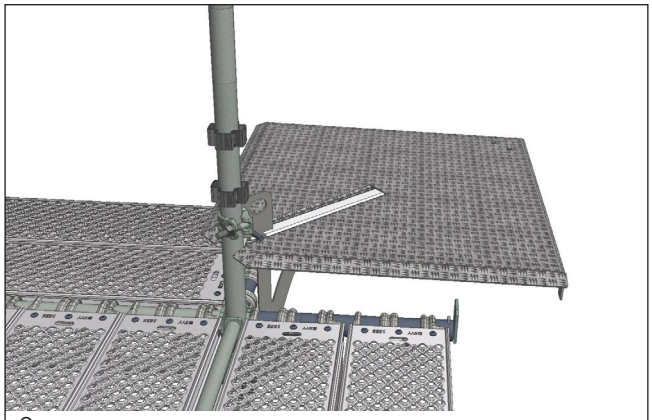

6.

6. Demonter de yderste planker og skub de teleskopiske rør ind til plankerne.

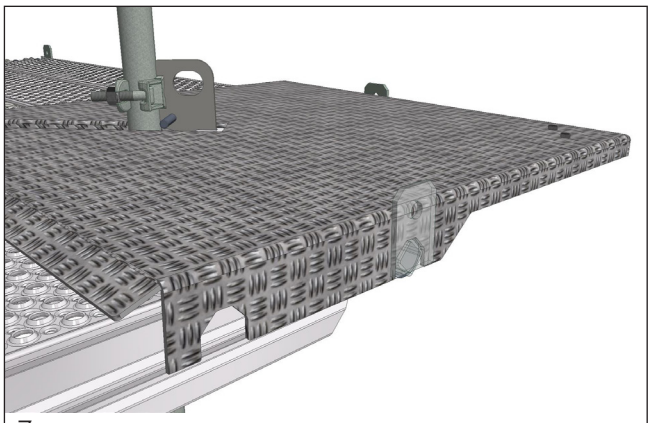

7.

7. Skub Hjørnepladen ind til dens inderste position. Sænk Hjørnekonsollen på plads, og sørg for, at fordybningerne i hjørnepladen skræver de teleskopiske rør i plankekonsollerne. Lås Hjørnekonsollen.

Samling af Hjørnekonsol 460–690 mm

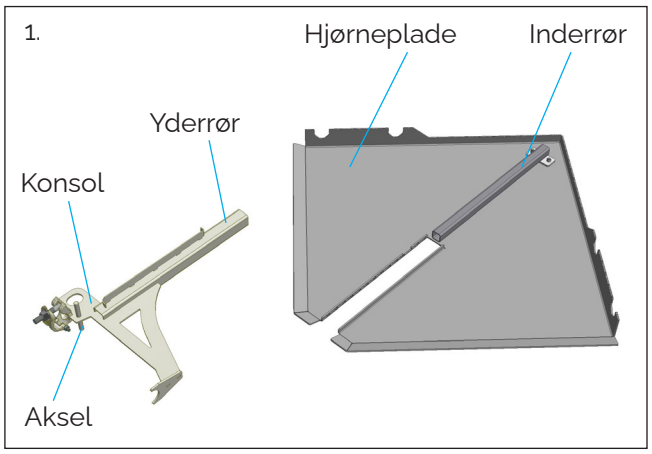

1. Hjørnekonsollen leveres i to dele.

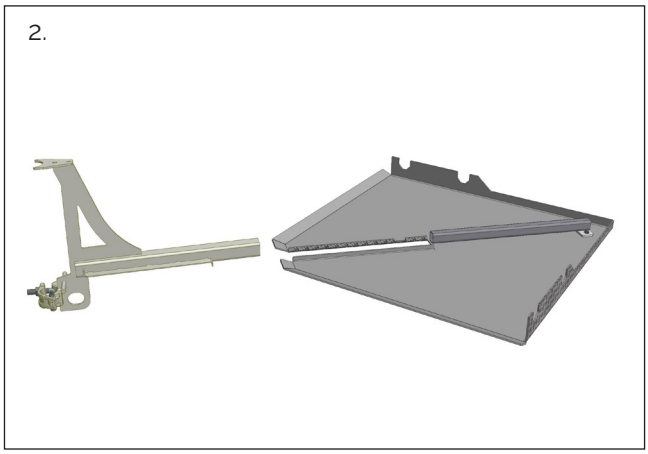

2. Læg Hjørnepladsen omvendt på et plant underlag.

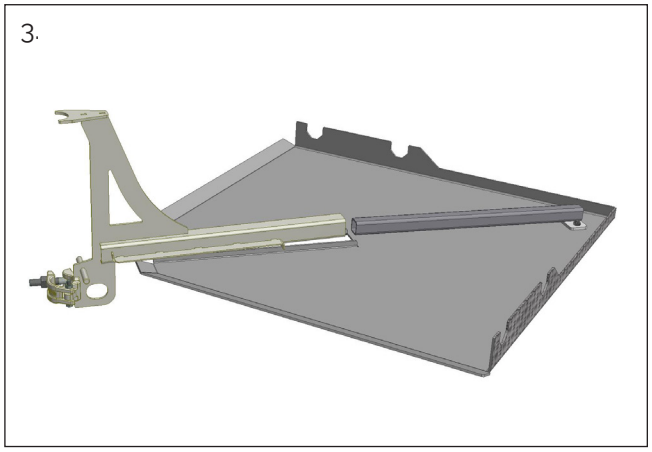

3. Vinkle det indvendige rør på Hjørnepladen op, så det kan skubbes ind i det ydre rør på Konsollen.

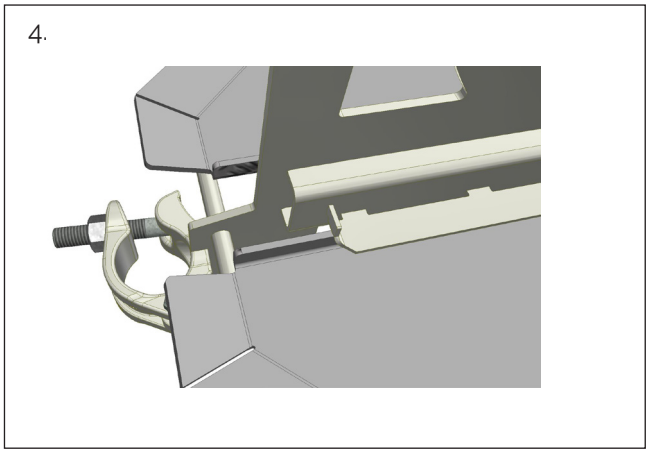

4. Før inderrøret ind i yderrøret. Sørg for at akslen i denne fase er under pladen.

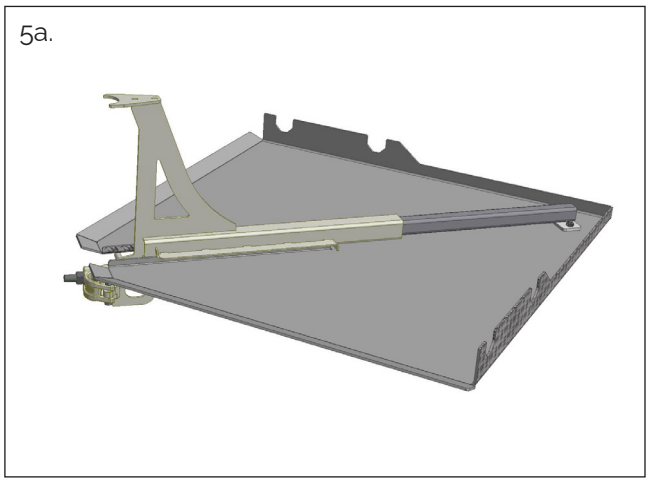

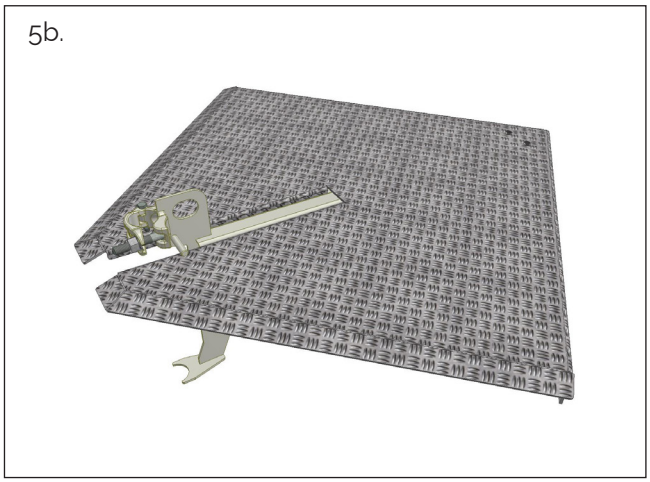

5. Skub Konsollen frem så den lander på rette sted.

© HAKI DK 2025 06 P100187

HAKI A/S • DK-2600 Glostrup • DK-7000 Fredericia • Tel +45 4484 7766 • **info@haki.dk** • **www.HAKI.dk**